

Prestone 50/50 Refrigerante/Anticongelante Rojo Formulado para Vehículos Asiáticos


Fórmula mejorada para todos los Toyota®, Lexus® y Scion® todos los modelos y años. Nuestra tecnología mejorada y patentada brinda protección instantánea a todos los motores modernos y antiguos. Optimiza la temperatura del motor, evita el congelamiento, ADEMÁS lubrica y protege las piezas contra la acumulación de sarro y la corrosión. Compatible con vehículos livianos a Gasolina, diesel, GNV y GLP. Libre de silicatos, boratos, nitritos y aminas.

Garantía de protección superior:

10 años/480.000 kilómetros.

Cumple los requisitos de las normas ASTM D3306, D4985 y JIS K2234. Incluye nuestra tecnología patentada Prestone Cor-Guard®, nuestro mejor avance en la protección de piezas del sistema de enfriamiento que lubrica y protege contra el óxido y la corrosión de todos los componentes del sistema de enfriamiento.

Fórmula lista para usar. Perfecto para el relleno de pequeño volumen o para el drenaje y recarga completos del sistema de enfriamiento.

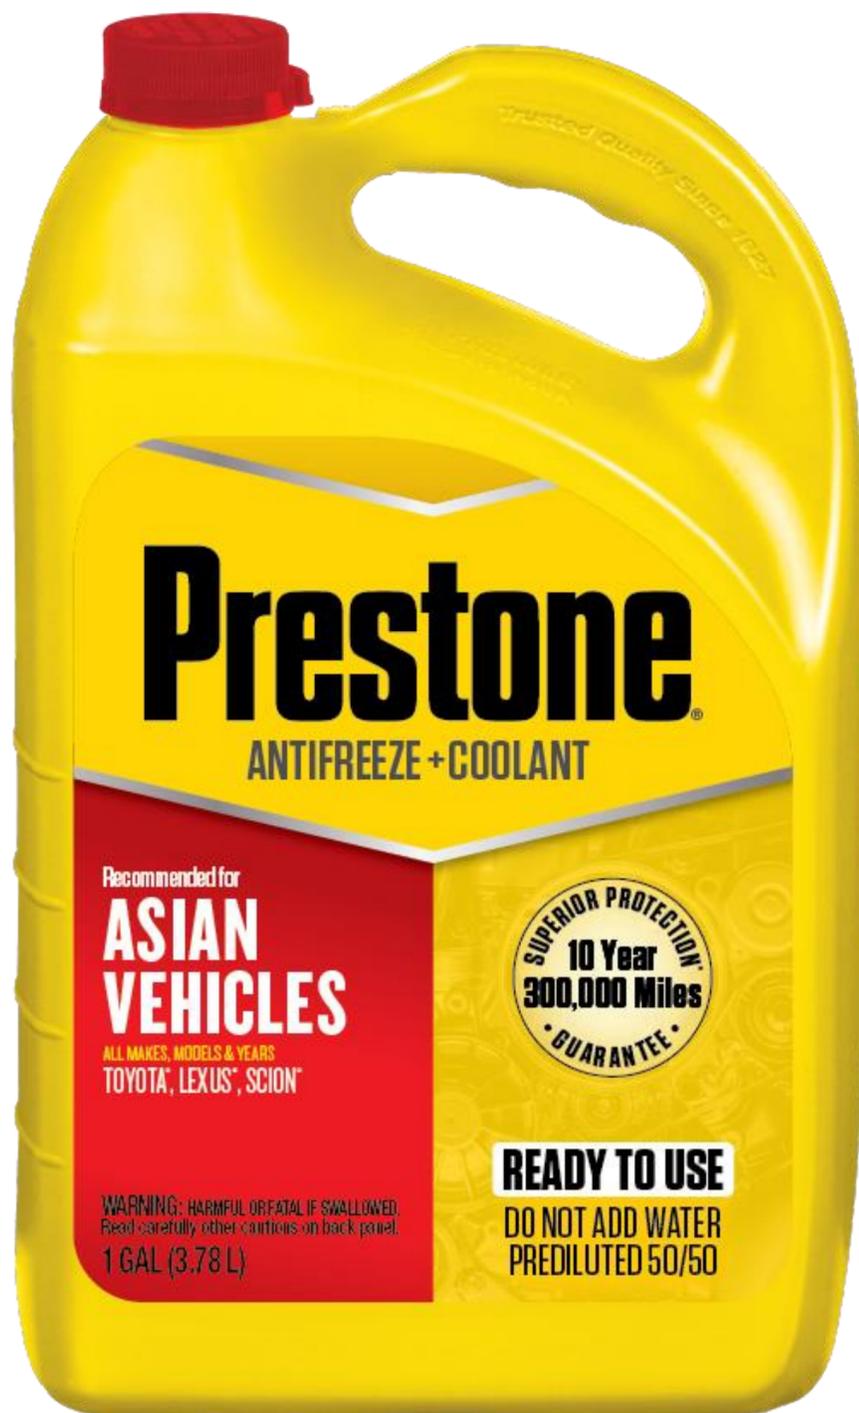

ASIÁTICO ROJO

Toyota	all years
Lexus	all years
Scion	all years

COLOR DEL LÍQUIDO - ROJO

PRODUCTO	AF6200
ITEM UPC	7 97496-88090 1
CASE UPC	7 97496-88091 8
I2of5 UPC	10797496880908

Prestone®

#1 Branded Engine Protection

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fórmula lista para usar, no necesita mezclar o agregar agua
- Fácil de usar y conveniente para el relleno de anticongelante
- Protege al motor bajo condiciones normales de clima u operación
- Hasta 10 años ó 300,000 millas de protección*
- Para todas las marcas y modelos de auto o camión ligero
- Detiene el avance de la corrosión, protegiendo al aluminio y todos los demás metales del motor

APLICACIÓN

NO AGREGAR AGUA. PRESTONE® Anticongelante & Refrigerante Listo para Usar 50% es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto con la protección superior de Prestone. El Anticongelante Prestone con tecnología mejorada de Larga Duración Cor-Guard® ayuda a revitalizar el anticongelante usado de autos o camionetas de uso ligero. Esta solución lista para usar con el paquete mejorado de inhibidores Cor-Guard®, más la fórmula patentada de Prestone detienen la corrosión y ayudan a que el motor dure por más tiempo. Use Prestone para mantener los sofisticados sistemas de enfriamiento de hoy en día funcionando eficientemente.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Propiedades	Valores Típicos	
Etilenglicol	50.1%	
Inhibidores Solubles (Anhidros)	2.0%	
Agua Tratada	49.9%	
Colorante	Trazas	
Color	Rojo	
Olor	Característico	
Propiedades	Valores Típicos	Pruebas
Contenido de Cenizas	0.6% en peso	ASTM D1119
pH	8.3	ASTM D1287
Reserva Alcalina	12.3	ASTM D1121
Gravedad específica a 20/20 °C	1.0719	ASTM D1122
Punto de Congelación	-37°C (-34°F)	ASTM D1177
Punto de Ebullición†	129°C (265°F)	ASTM D1120
Prueba de Espuma	50 ml Máx. en 0.1 seg. de tiempo de ruptura	ASTM D1881
Promedio del peso neto por galón a 20°C (-68°F)	4.051 kg (8.93 lb)	

TABLA DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN	Protección contra la CONGELACIÓN	Protección contra la EBULLICIÓN†	Protección contra la CORROSIÓN*
Anticongelante & Refrigerante Listo para Usar Prestone	-37°C / -34°F	+129°C / +265°F	Cumple o Excede ASTM D3306 ASTM D4985

†Usando un tapón de presión del radiador de 15lb (103 kPa) en buenas condiciones.
*Cuando se siguen los requerimientos descritos en las especificaciones.

COLOR DEL LÍQUIDO - ROJO

PRODUCTO	AF6200
ITEM UPC	7 97496-88090 1
CASE UPC	7 97496-88091 8
I2of5 UPC	10797496880908

ASIÁTICO ROJO

Toyota all years
Lexus all years
Scion all years

DESECHO DEL PRODUCTO

No reuse el recipiente. Mantenga cerrado el contenedor. En caso de derrame, lave con agua. Deseche de acuerdo a las normas federales, estatales o locales.

Case Pack:	Case Size (in.):	Case Weight (lb.):	Case Cube (cu ft.):	Pallet Load Size (in.):	Cases Per Tier:	Tiers Per Pallet:	Cases Per Pallet:	Load Weight (lb.):
6	L 15.75 x W 12.94 x H 12.19	60	1.437721615	L 47.25 x W 38.81 x H 48.75	9	4	36	2150